




Elektricky vyhříváné žehlicí prkno s odsáváním a ofukem, s/bez vestavěného vyvíječe páry

- žehlicí prkno s odsáváním a ofukem
- prac. plocha s regulací teploty
- termostatem nastavitelná teplota
- vestavěné zařízení ofuku a odsávání
- výškově nastavitelné prkno (750-950 mm)
- možnost instalace bodové tvarovky

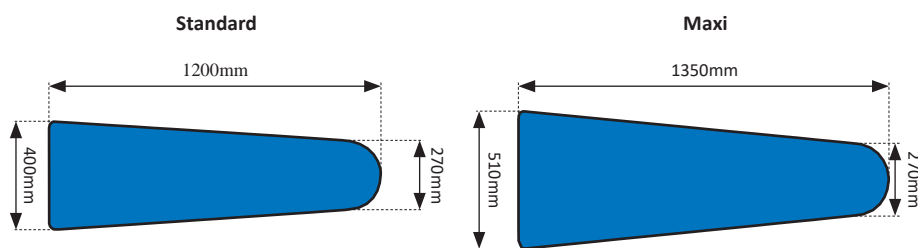

Technické údaje	BORA S/ASTD	BORA S/AMAXI	BORA S/VSTD	BORA S/VMAXI
Napájecí napětí	3x400V/50 HZ	3x400V/50 HZ	1x230V/50 Hz	1x230V/50 Hz
Topné těleso boileru	3,3-3,9-4,8 kW	3,3-3,9-4,8 kW	--	--
Topné těleso prkna	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW
Topné těleso žehličky	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Motor odsávání	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Motor ofuku	0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW
Tlak páry	2,8 bar	2,8 bar	--	--
Přívod vody	3/8"	3/8"	--	--
Výpusť boileru	3/8"	3/8"	--	--
Pracovní plocha	1200 x 400 x 270 mm	1350 x 510 x 270 mm	1200 x 400 x 270 mm	1350 x 510 x 270 mm
Celkové rozměry	1500 x 600 x 1800 mm	1600 x 650 x 1800 mm	1500 x 600 x 1800 mm	1600 x 650 x 1800 mm
Čistá hmotnost	105 kg	108 kg	81 kg	86 kg
Hrubá hmotnost	121 kg	130 kg	97 kg	108 kg
Rozměry balení	1520 x 580 x 1120 mm	1750 x 700 x 1120 mm	1520 x 580 x 1120 mm	1750 x 700 x 1120 mm

Vybavení na objednávku

- otočné rameno s odsáváním a vyhříváním, s rukávovou tvarovkou
- otočné rameno s odsáváním a vyhříváním, s vejčitou tvarovkou
- otočné rameno s odsáváním a bodovou tvarovkou
- žehlička s příslušenstvím (pro Bora V)
- parní pistole
- kombinovaná pistole
- vodní rozprašovač s/bez držáku
- vodní čerpadlo
- rampa s balancerem s/bez osvětlení
- rampa s osvětlením
- odkládací odklopná plocha pro žehličku

Dostupné verze

- A- s vestavěným automatickým elektrickým vyvíječem páry se žehličkou
- V- s přípojkou pro centrální rozvod páry

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.